

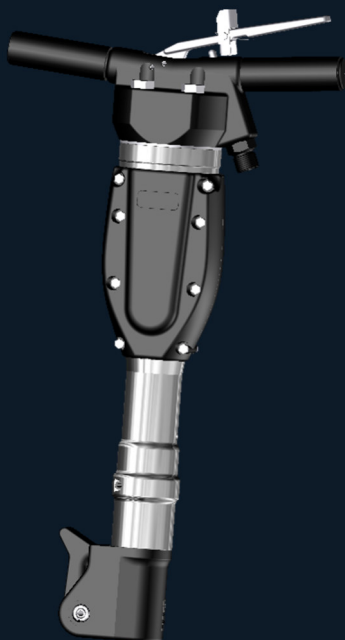


MAC3

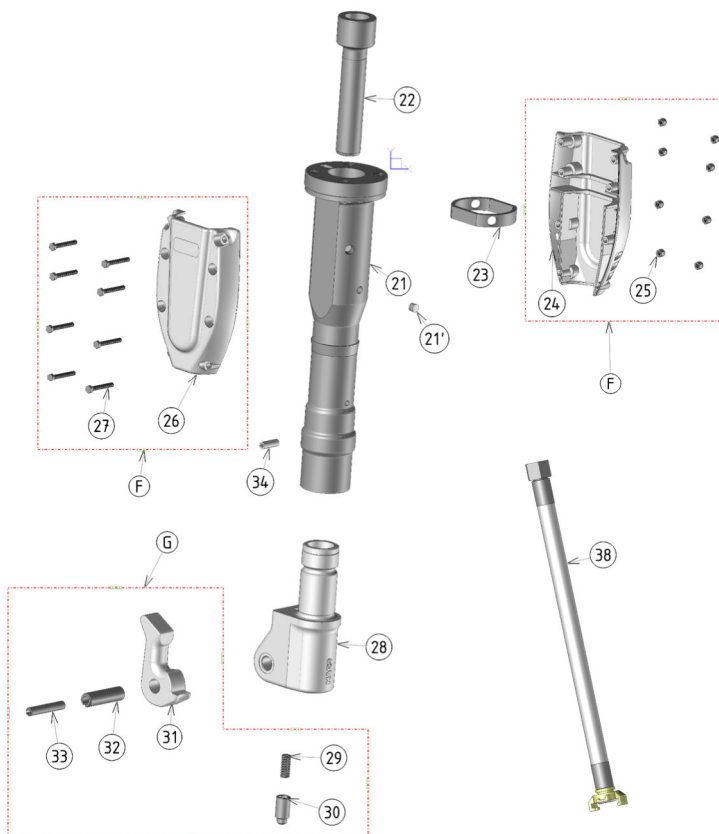

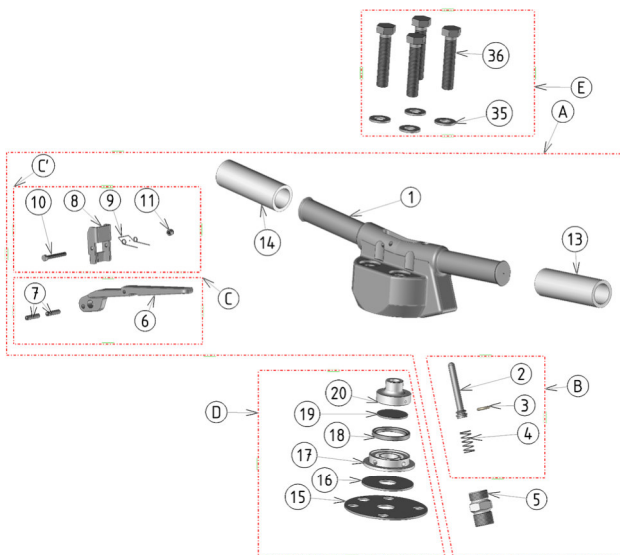

Rep	Référence	Nbr	Désignation	Designation	Designación	Bezeichnung
1	MAC3AP04255	1	Poignée	Handle	Empuñadura	Handgriff
2	MAC3AP03505	1	Soupape	Valve	Válvula	Ventil
3	MAC3AS00886	1	Joint	O-ring	Junta	O-ring
4	MAC3AP00890	1	Ressort	Spring	Muelle	Feder
5	MAC3AP03552	1	Mamelon	Nipple	Racor	Nipple
6	MAC3AP03531	1	Gâchette	Trigger	Gatillo	Drücker
7	MAC3AS05411	2	Goupille	Pin	Eje	Spindel
8	MAC3AP05474	1	OPTION: Sécurité *	OPTION: Safety trigger *	OPCIÓN: Seguridad *	OPT: Sicherheitsdrücker *
9	MAC3AP05473	1	OPTION: Ressort *	OPTION: Spring *	OPCIÓN: Muelle *	OPT: Feder *
10	MAC3AS00912	1	OPTION: Vis *	OPTION: Screw *	OPCIÓN: Tornillo *	OPT: Schraube *
11	MAC3AS00913	1	OPTION: Ecrou *	OPTION: Nut *	OPCIÓN: Tuerca *	OPT: Mutter *
13	MAC3AP03559	1	Garniture	Grip	Agarre	Dichtung
14	MAC3AP03559	1	Garniture	Grip	Agarre	Dichtung
15	MAC3AP03503	1	Bouclier	Shield	Protección	Schild
16	MAC3AP03389	1	Joint	Gasket	Junta	Dichtung
17	MAC3AP03390	1	Siège de frappe	Seat	Silla de impacto	Steuerscheibe
18	MAC3AP03391	1	Plaque d'épaisseur	Shimplate	Placa	Platte
19	MAC3AP03558	1	Pastille	Insert	Pastilla	Distanzring
20	MAC3AP03393	1	Siège de relève	Up-Seat	Silla de levantada	Steuerring
21	MAC3AP03881	1	Cylindre	Cylinder	Cilindro	Zylinder
21'	MAC3AP01839	1	Bouchon	Plug	Tapa	Stöpsel
22	MAC3AP00869	1	Piston	Piston	Pistón	Kolben
23	MAC3AP00826	1	Bague	Ring	Anillo	Ring
24	MAC3AP00893	1	Atténuateur ouvert	Open muffler	Mufla abierta	Geschlossener Schalldämpfer
25	MAC3AS00878	8	Ecrou	Nut	Tuerca	Mutter
26	MAC3AP00892	1	Atténuateur fermé	Closed muffler	Mufla cerrada	Geöffneter Schalldämpfer
27	MAC3AS00877	8	Vis	Screw	Tornillo	Schraube
28	MAC3AP00863	1	Manchon Chape H 28x160	Fronthead 1"1/8x6"	Mango revestimiento H28x160	Klinkenhalter 28.5x160
	MAC3AP02013		Manchon Chape H 32x160	Fronthead 1"1/4x6"	Mango revestimiento H32x160	Klinkenhalter 31.7x160
29	MAC3AP00865	1	Ressort	Spring	Muelle	Feder
30	MAC3AP00866	1	Taquet	Dog	Tope	Klinkenhalterbolzen
31	MAC3AP00864	1	Loquet	Latch	Pestillo	Klinke
32	MAC3AS00873	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
33	MAC3AS00874	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
34	MAC3AS05007	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
35	MAC3AS05165	4	Rondelle	Washer	Arandela	Sheibe
36	MAC2AS09665	4	Vis	Screw	Tornillo	Schraube
38	MAC4AS00033	1	Manchette	Hose coupling	Manguera	Anschlussschlauch
-	MAC3AS00920	-	Joint de raccord express	Gasket for coupling	Junta de enchufe express	Schnelkupplung Dichtung
-	MAC4AP01966	-	Tamis pour raccord express	Coupling Sieve	Tamiz de enchufe express	Sieb für Schnelkupplung
*	OPTION		Obligatoire pour CE	Required for CE	Obligatorio para certificado CE	Pflicht für CE Kennzeichnung

Rep		Kit Pour Réparation	Repair Kit	Kit de Reparación	Reparatur - Kit
A	MAC3KS03755	Poignée sans sécu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2x7, 13, 14	Handle without safety	Empuñadura sin seguridad	Handgriff ohne Sicherheit
A	MAC3KS03754	Poignée avec sécu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2x7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	Handle with safety	Empuñadura con seguridad	Handgriff mit Sicherheit
B	MAC3KS03704	Soupape 2, 3, 4	Valve	Válvula	Einlasschieber
C	MAC3KS03752	Gâchette 6, 7(x2)	Trigger	Gatillo	Drücker
C+C'	MAC3KS03753	Gâchette + Sécurité 6, 7(x2), 8, 9, 10, 11	Trigger + Safety trigger	Gatillo + Seguridad	Drücker + Sicherheits
D	MAC3KS04281	Distribution 15, 16, 17, 18, 19, 20	Inlet valve	Distribución	Verteiler
E	MAC3KS09839	Vis 33(x4), 34(x4)	Screw	Tornillo	Schraube
F	MAC3KS02133	Atténuateur 24, 25(x8), 26, 27(x8)	Muffler	Mufa	Schalldämpfer
G	MAC3KS02135	Loquet 29,30,31,32,33	Latch	Pestillo	Klinkenhalter

Emmancement / Sleeve fitting / Enmangadura / Einsteckende / (mm / In)	Poids / Weight / Peso / Gewicht (Kg / Lb)	Longueur / lenght / Longitud / Gesamtelänge (mm / In)
H 28x160 - H 1"1/8x6"	26 – 57.3	704 – 27.7
H 32x160 - H 1"1/4x6"	26 – 57.3	704 – 27.7

CARACTERISTIQUES	
Alésage / Bore / Escariado / Bohrung duchmesser (mm / In)	Ø55 - 2 1/8"
Course piston / Piston stroke / Carrera del piston / Kolbenhub (mm / In)	125 - 5"
Cadence de frappe / Impact rate / Golpes por minuto / Schlagzahl (cps/mn ; B.P.M.)	1200
Pression / Pressure / Presion / Betriebsdruck (Bar / Psi)	6 - 87
Consommation / Air consumption / Consumo de aire / Luftverbrauch (l/mm / CFM)	1200 - 42.4
Flexible / Hose / Manguera / Schlauch anschluss (mm / In)	Ø19 - Ø3/4"
Puissance acoustique / Acoustic power / Potencia acustica / Schall-Leistung (LwA (dB)) (Directive 2000/14/EC)	<108
Niveau sonore / Sound level / Nivel sonoro / Schallpegel (LpA (dB)) R=1m (NF EN ISO 11203)	100
Niveau de vibrations / Vibrations level / Nivel de vibraciones / Vibrationspegel (m/s²) (NE EN ISO 28927-10)	10